




TAGA
HARMONY



HTA-1000B



HTA-1000B to wysokiej jakości zintegrowany hybrydowy wzmacniacz o mocy 2x105W/8ohm wykorzystujący trzy wysokowydajne lampy PSVANE w sekcji przedwzmacniacza oraz cztery tranzystory firmy Toshiba na wyjściu. Takie rozwiązanie zapewnia bardzo ciepły, liniowy i realistyczny dźwięk o wysokiej dynamicznej prezentacji.

Wysokiej wydajności mocny toroidalny transformator o mocy 400W dostarcza stabilnej, ciągłej i natychmiastowej mocy w każdym poziomie głośności.

Audiofilskiej klasy potencjometr głośności ALPS zapewnia minimalne szумы i przesłuchy międzykanałowe oraz oferuje doskonałą i precyzyjną obsługę jak również ogranicza błędy międzykanałowe.

Audiofilskiej klasy kondensatory WIMA zapewniają stabilne odtwarzanie dźwięku poprawiając barwę i głębokość sceny muzycznej.

Pozłacane terminale głośnikowe klasy high-end oferują praktycznie bezstratną transmisję sygnału audio do kolumn głośnikowych.

Wejścia analogowe RCA z obrabianego maszynowo mosiądzu obsługują do 3 urządzeń stereofonicznych, w tym gramofon (z wkładką MM), dzięki czemu jest możliwe słuchanie muzyki z ulubionych płyt winylowych.

Możesz podłączyć szereg urządzeń cyfrowych, a wbudowany przetwornik DAC wysokiej rozdzielczości 24bit / 192kHz zapewni zawsze najlepszą jakość dźwięku.



HTA-1000B jest również idealnym towarzyszem dla urządzeń mobilnych - umożliwia przesyłanie muzyki z smartfonów, tabletów lub komputerów za pomocą technologii bezprzewodowej **Bluetooth®**.


Dla tych, którzy preferują dyskretne słuchanie, wyposażyliśmy HTA-1000B w wysokiej klasy przedwzmacniacz słuchawkowy.

Wyjście przedwzmacniacza jest przeznaczone dla opcjonalnego zewnętrznego wzmacniacza mocy lub aktywnego subwoofera i kolumn głośnikowych.

HTA-1000B oferuje dodatkowe opcje umożliwiające łatwą poprawę jakości dźwięku:

- Wymienny kabel zasilający IEC daje możliwość zastosowania kabla zasilającego klasy premium w dowolnym momencie.
- Lampy zainstalowane są w wysokiej jakości ceramicznych gniazdach i mogą być łatwo wymienione na inny wybrany kompatybilny model.

HTA-1000B to wspiana mieszanka analogowego dźwięku, mocy, precyzji, czystości brzmienia i wielowymiarowej sceny dźwiękowej!

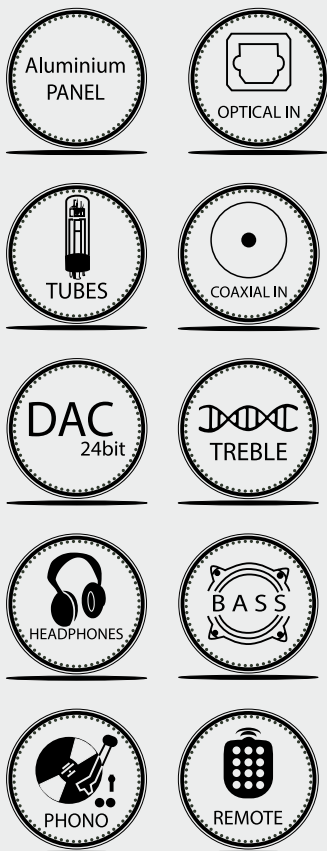

Typ / konstrukcja	Wzmacniacz hybrydowy Klasa A/B
Lampy	1 x ECC83 PSVANE Classic Series 2 x ECC82 PSVANE Classic Series
Moc wyjściowa na kanał / impedancja	2 x 105W 8Ω 2 x 144W 4Ω
Przetwornik Cyfrowo-Analogowy	Cirrus Logic CS4344 24bit / 192 kHz
Łączność bezprzewodowa	Bluetooth® v4.0
Złącza wejściowe cyfrowe	Optyczne, Koaksjalne
Złącza wejściowe analogowe	CD, Line Phono (MM): • Impedancja wejściowa: 47kohm / 47pF • Wzmocnienie: 60dB • Napięcie wyjściowe: 58mV • THD: <0.05% • Stosunek sygnał-szum: >72dB
Złącza wyjściowe analogowe	RCA Pre-Out
Wyjście słuchawkowe	Impedancja: 32-300Ω Moc wyjściowa: 400mW, 300Ω
Pasma przenoszenia	20Hz - 35kHz (±0.5dB)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	≤0.1% (1kHz, 1W)
Stosunek sygnał-szum	82dB
Funkcje / wyposażenie	Dimmer - podświetlenie okna lamp Tryb: Direct, Loudness Regulacja basów / tonów wysokich Aluminiowy pilot zdalnej kontroli Antena Bluetooth® Wymienny kabel zasilania IEC
Zasilanie / zużycie energii	220-240V 50Hz, 400W (max)
Wymiary (W x S x G)	11 x 43 x 38 cm
Waga	11.4 kg / szt.
Dostępne wykończenia	Black, Silver

Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc. Rezerwujemy prawo do zmiany szczegółów specyfikacji bez powiadomienia w celu poprawy parametrów technicznych.

Więcej informacji o TAGA Harmony i jej produktach:



Zdjęcia hi-res mogą być niedostępne w chwili opublikowania tej broszury. Śledź nasze konto Flickr, aby być na bieżąco z najnowszymi zdjęciami!

